

UT-798 规格书

(物料名称: PCI-E 转 8 口 RS-485/422 高速串口卡)

1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

2. 物料型号及版本

- 型号: UT-798
- 版本: VER:01

3. 主要功能、特性

- 支持PCI-E转8口RS-485/422高速串口卡

4. 技术参数

- 连接类型: DR62 母头 1 个
- 总线: X1 2.5Gbps PCI Express
- 信号: RS-422:T/R+、T/R-、RXD+、RXD-、GND
- RS-485:Data+(A) Data-(B) GND
- 传输速率: 300bps-921.6kbps
- 数据位: 5、6、7、8
- 停止位: 1、1.5、2
- 校验位: None、Even、odd、space、Mark
- 流控制: RTS/CTS XON/XOFF
- 工作温度: -40 度到 85 度
- 接口保护: RS-485/422 接口每线 600W 的浪涌保护、正负 15KV 静电保护
- 传输距离: RS-485/422 通信距离可达 1.2KM
- 支持系统: 支持系统: Win2000/XP/Vista/
Win7/8/8.1/NT4.0/CE4.2/5.0/6.0/xwokrks/Linux2.4X/2.6

5. 接口定义

DB9针型：RS-485/RS-422输出信号引脚分配(Port1-Port8)

DB9 针型	输出信号	RS-422全双工接线	RS-485半双工接线
1	T/R+	发(A+)	RS-485 (B-)
2	T/R-	发(B-)	RS-485 (A+)
3	RXD+	收(A+)	空
4	RXD-	收(B-)	空
5	GND	地线	地线
6	N/C		
7	N/C		
8	N/C		
9	N/C		




6. 产品视图（外观图）



7. 产品认证资质(法律法规)说明

8. 结构尺寸图

单位: $\frac{\text{mm} \pm 0.5}{(\text{inch}) \pm 0.02}$

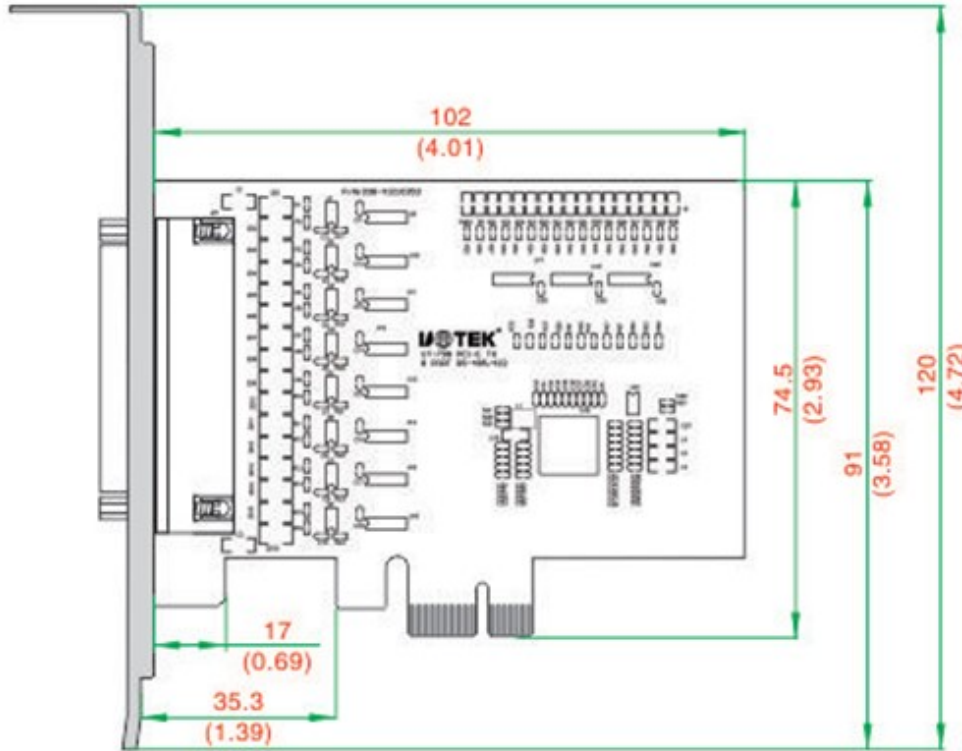

9. 机身铭牌（包含认证标识）

10. 附件清单

名称	数量（单位）
说明书	1PCS
光碟	1PCS
环保纸托	1PCS
串口线	1PCS
包装盒	1PCS
合格证	1PCS

11. 包装方式及外箱标识



包装盒尺寸是：250*205*55mm

注：生产批号、生产日期以实际货物为准。

12. 存储运输要求

存储温度：-40 度到 85 度,相对湿度为 5%到 95%

13. 加工/组装/安装注意事项（可选）

14. 典型参数的测试方法（可选）

15. 产品质保及服务（可选）