

## UT-784 规格书

(物料名称: 4 口 工业级 RS-232PCI -E 多串口卡)

### 一、概述

#### 1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

#### 2. 物料型号及版本

- 型号: UT-784
- 版本: VER: 01

#### 3. 主要功能、特性

- 支持 4 口 工业级 RS-232PCI -E 多串口卡

#### 4. 技术参数

##### 硬件接口

连接类型: DR44 母头 1 个

总线: X1 2.5Gbps PCI Express

##### 信号

RS-232: DCD、RXD、TXD、DTR、GND、DSR、RTS、CTS、RI

传输速率: 300bps-921.6Kbps

数据位: 5、6、7、8

停止位: 1、1.5、2

校验位: None、Even、odd、Space、Mark

流控制: RTS/CTS XON/XOFF

工作温度: -40°C~85°C


支持系统: Win2000/XP/Vista/Win7/NT4.0/CE 4.2/5.0/6.0/Vxworks/Linux 2.4.x/2.6.x

RS-232 接口速率高达 921.6Kbps, 支持 256byteFIFO 驱动程序和内建软硬件流量控制, 通用的 PCI-E 接口。


## 5. 连接器和信号:

### 1、DB9 针型: RS-232C 输出信号引脚分配(Port1-Port4)

DB9 针型(PIN)	RS-232C 接口信号
1	保护地
2	接收数据 SIN (RXD)
3	发送数据 SOUT (TXD)
4	数据终端准备 DTR
5	信号地 GND
6	数据装置准备 DSR
7	请求发送 RTS
8	清除发送 CTS
9	响铃指示 RI

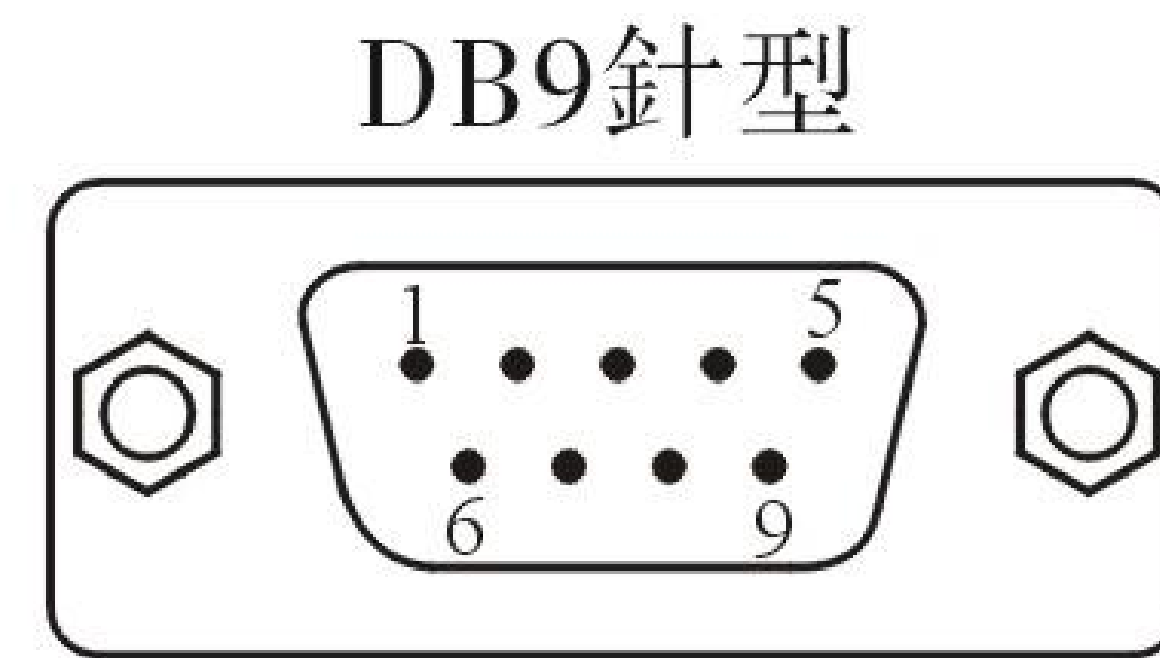

## 6. 产品视图 (外观图)

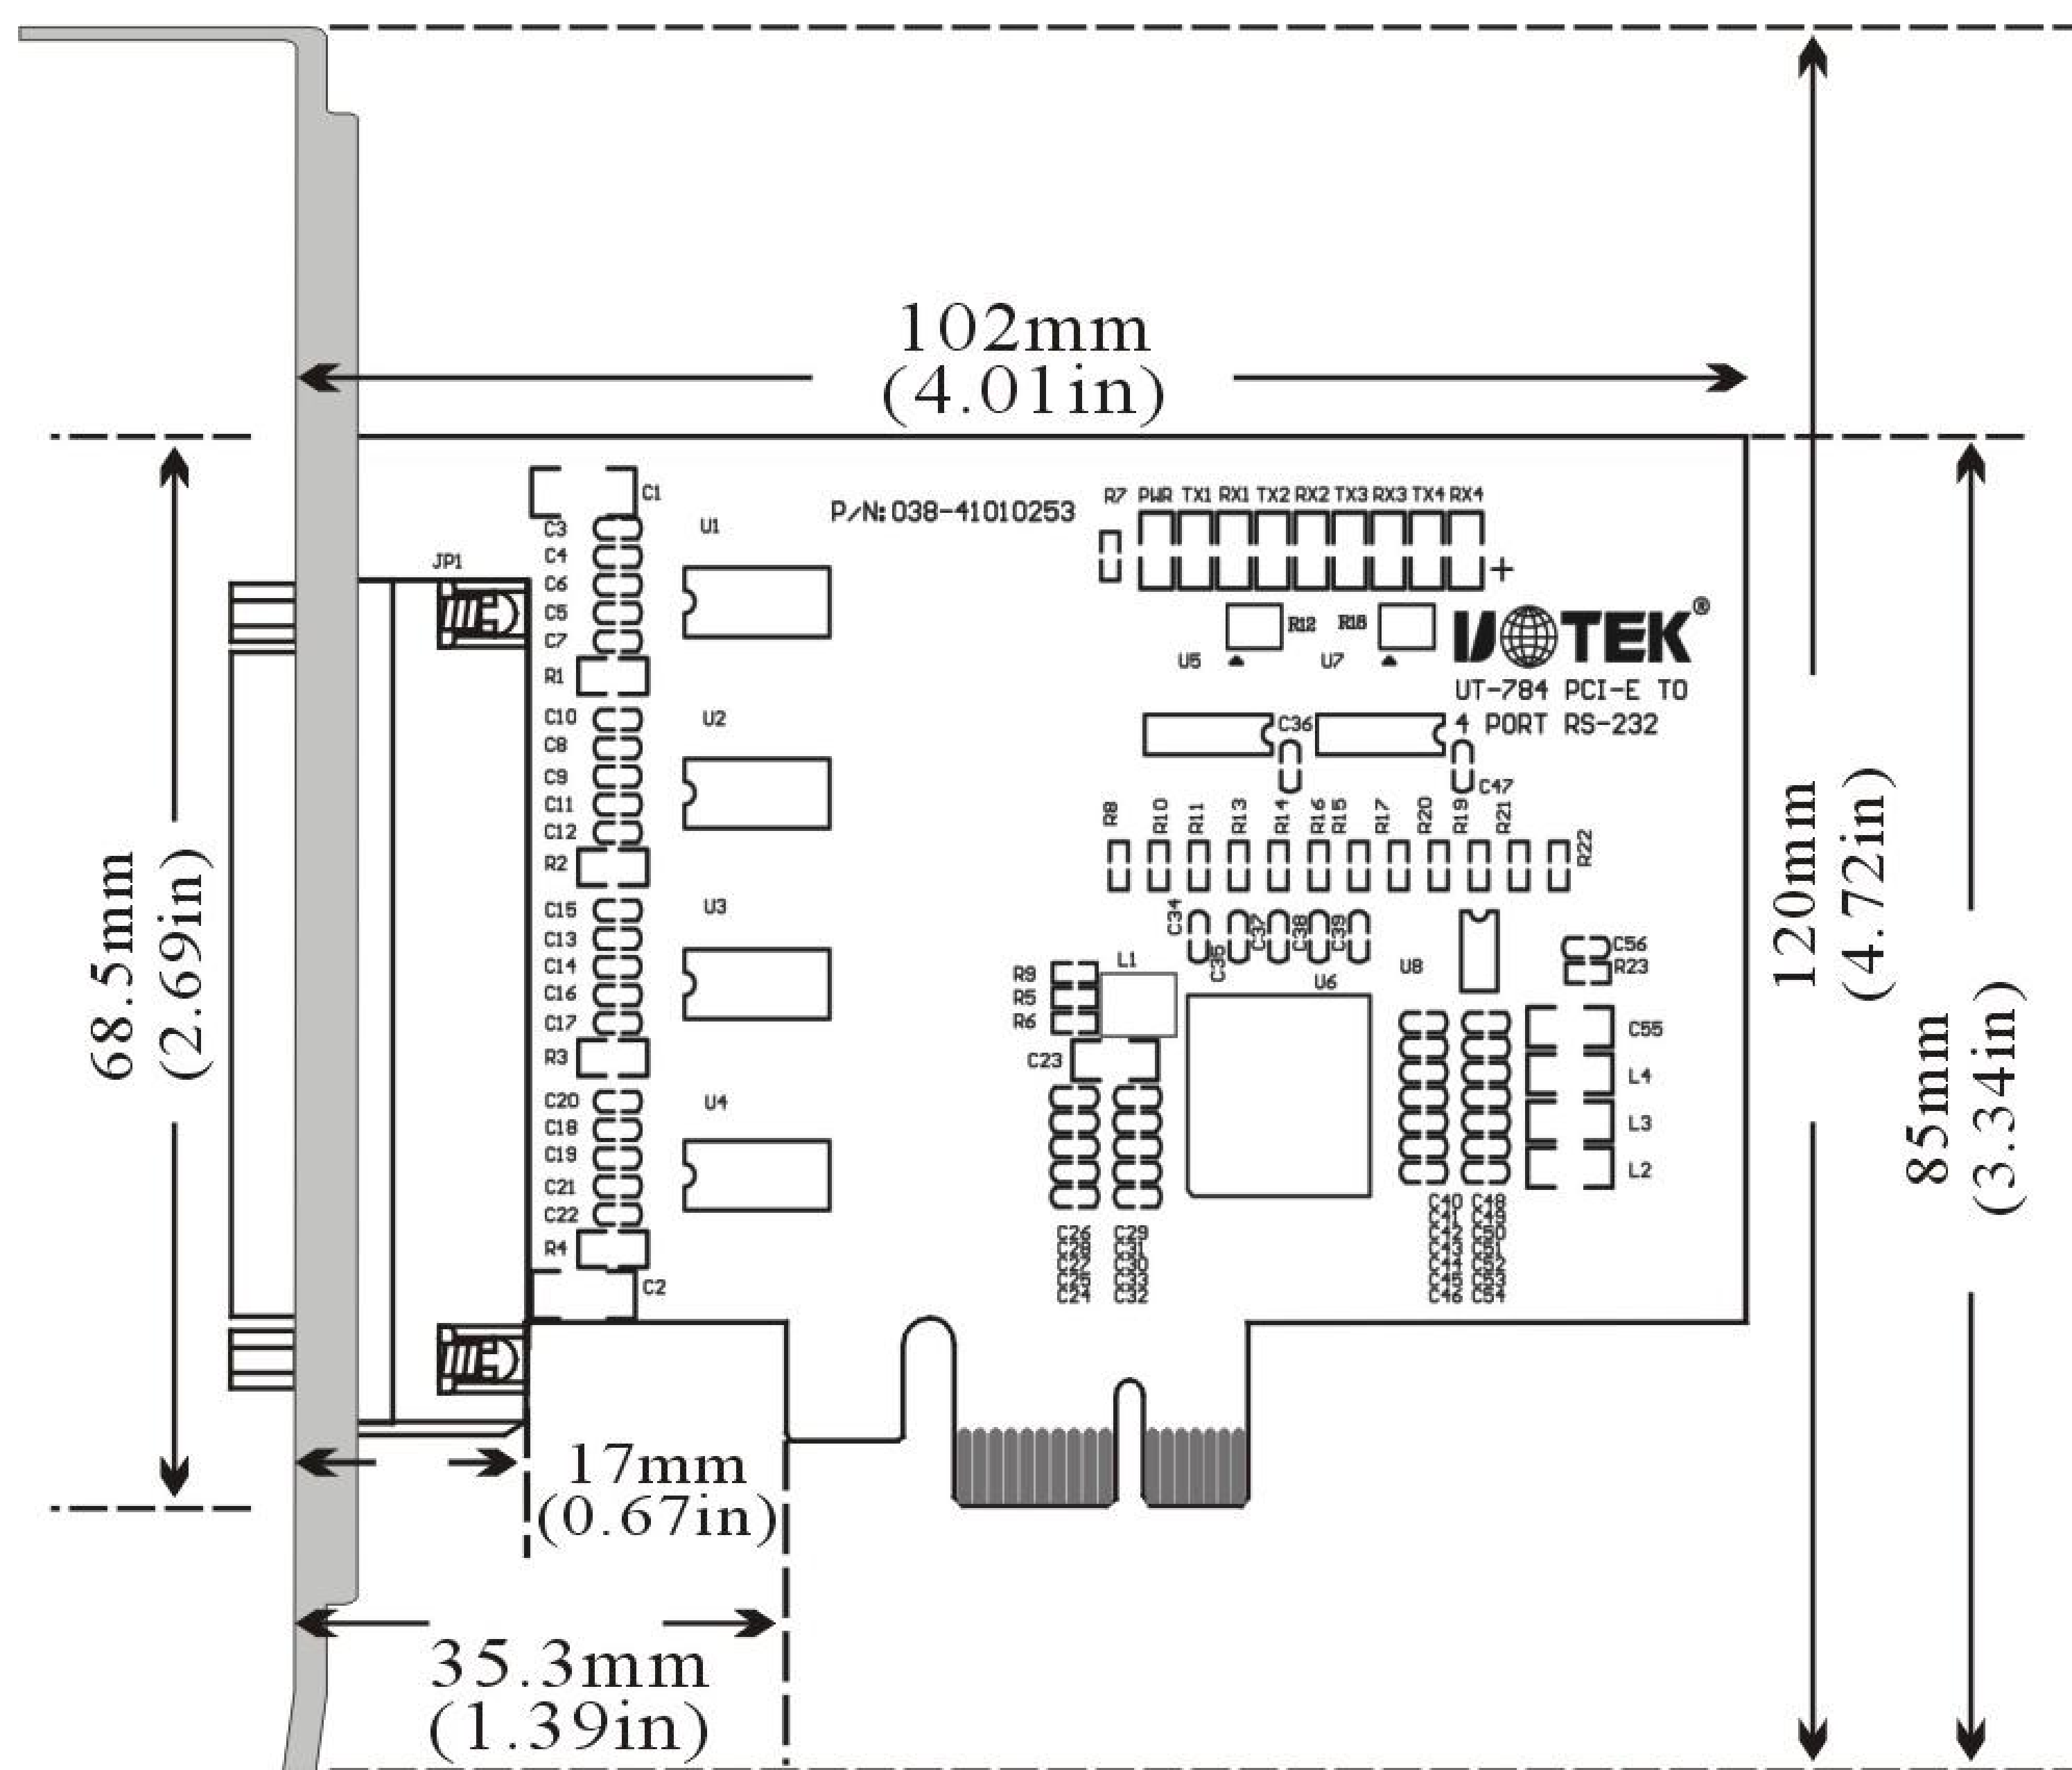

## 7. 产品认证资质(法律法规)说明

无

## 8. 机身铭牌（包含认证标识）

无

## 9. 附件清单

名称	数量（单位）
包装盒	1PCS
珍珠棉	1PCS
说明书	1PCS
光碟	1PCS
铁挡片	1PCS
串口线	1PCS

## 10. 包装方式及外箱标识



包装盒尺寸是：250×205×55mm

注:生产批号、生产日期以实际货物为准。

## 11. 存储运输要求

存储温度：-40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%

## 12. 加工/组装/安装注意事项（可选）

## 13. 典型参数的测试方法（可选）

## 14. 产品质保及服务（可选）