

UT-7516 规格书

(物料名称: PCI 转 16 口 RS-232 高速串口卡)

1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

2. 物料型号及版本

- 型号: UT-7516
- 版本: VER:01

3. 主要功能、特性

- 支持PCI转16口RS-232高速串口卡

4. 技术参数

- 硬件接口
连接类型: HDR78 母头 1 个
总线: 32bit Universal PCI
- 信号: RS-232:RXD、TXD、 GND、 RTS、 CTS
- 传输速率: 300bps-921.6kbps
- 数据位: 5、6、7、8
- 停止位: 1、1.5、2
- 校验位: None、Even、odd
- 流控制: RTS/CTS XON/XOFF
- 工作温度: -40 度到 85 度
- 支持系统: 支持系统: Win98/2000/XP/Vista/2003/7/8/8.132/64、DOS/Linux2.4X/2.6

5. 接口定义

DB9针型：RS-232C输出信号引脚分配

DB9 针型	RS-232C接口信号
1	N/C
2	接收数据SIN (RXD)
3	发送数据SOUT (TXD)
4	N/C
5	信号地GND
6	N/C
7	请求发送RTS
8	清除发送CTS
9	N/C




6. 产品视图（外观图）



7. 产品认证资质(法律法规)说明

8. 结构尺寸图

单位: $\frac{\text{mm} \pm 0.5}{(\text{inch}) \pm 0.02}$

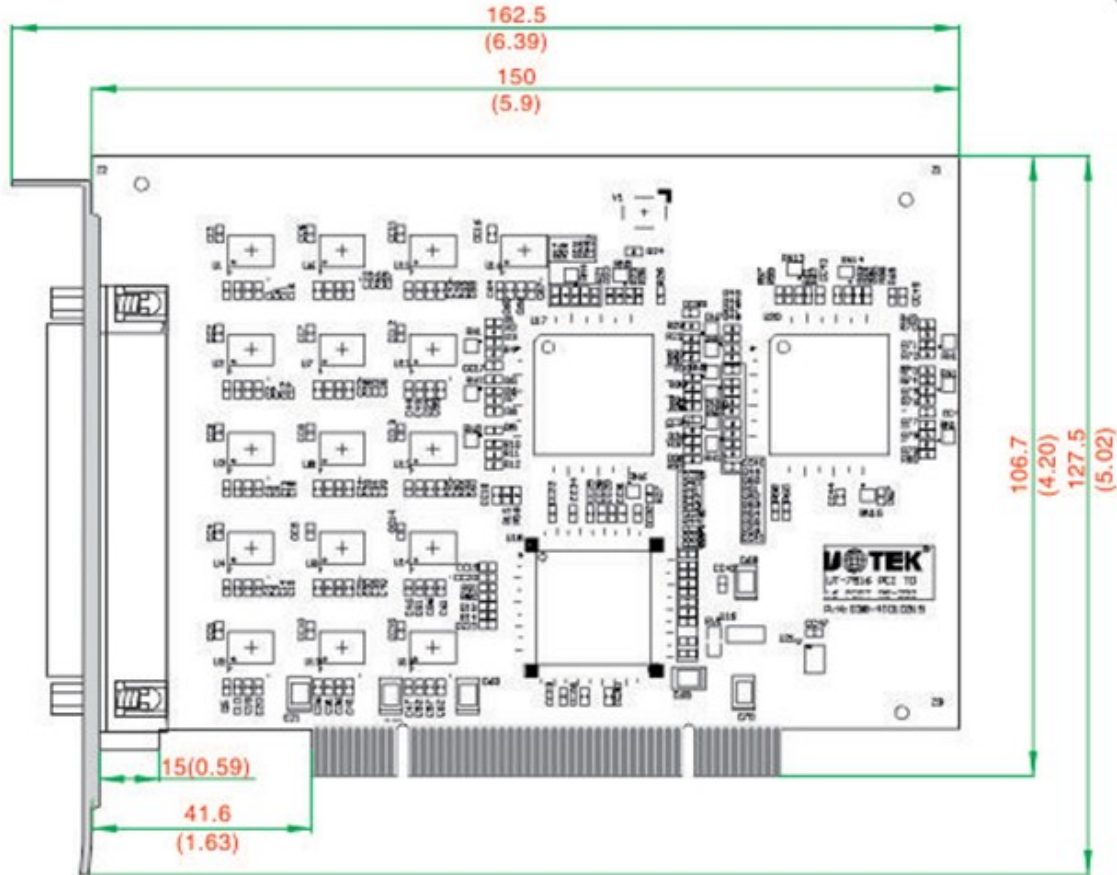

9. 机身铭牌（包含认证标识）

10. 附件清单

名称	数量（单位）
说明书	1PCS
光碟	1PCS
环保纸托	1PCS
串口线	1PCS
包装盒	1PCS
合格证	1PCS

11. 包装方式及外箱标识



包装盒尺寸是：250*205*55mm

注:生产批号、生产日期以实际货物为准。

12. 存储运输要求

存储温度：-40 度到 85 度,相对湿度为 5%到 95%

13. 加工/组装/安装注意事项（可选）

14. 典型参数的测试方法（可选）

15. 产品质保及服务（可选）